неоскан
ваша безопасность

# Рентгенотелевизионная установка НЕОСКАН 6550D

- Двухпроекционная рентгеновская система досмотра, с туннелем 650 х 500 мм (Ш х В)
- Разрешающая способность (по проволоке) до 40 AWG
- Проникающая способность (по стали) до 34 мм
- Аутентификация оператора по лицу / отпечаткам пальцев / паролю
- 6 камер видеонаблюдения с высоким качеством изображения (по 2 на входе, 2 на выходе и 1 внутри туннеля интроскопа, 1 на рабочем столе оператора)
- Интегрированный в систему искусственный интеллект распознаёт 35 основных типов запрещенных и опасных объектов
- Сертифицирован согласно ПП РФ №969 – о сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности




**НЕОСКАН 6550D** – это современная двухпроекционная рентгенотелевизионная досмотровая установка, отвечающая самым современным стандартам, и является идеальным решением для выполнения задач обеспечения безопасности в условиях, когда требуется высокая производительность.

Установка **НЕОСКАН 6550D** генерирует изображения превосходного качества, с минимальными искажениями сканируемых предметов. Генерация двух проекций изображения объекта существенно увеличивает эффективность досмотра, исключая необходимость повторно сканировать объекты.

**НЕОСКАН 6550D** оснащена двумя рентгеновскими генераторами 160кВ, современной электроникой, а также детекторной линейкой высокого разрешения. Благодаря сравнительно небольшому весу 800 кг и компактным размерам легко устанавливается в ограниченном пространстве.

**НЕОСКАН 6550D** – это высокая надежность и безопасность.

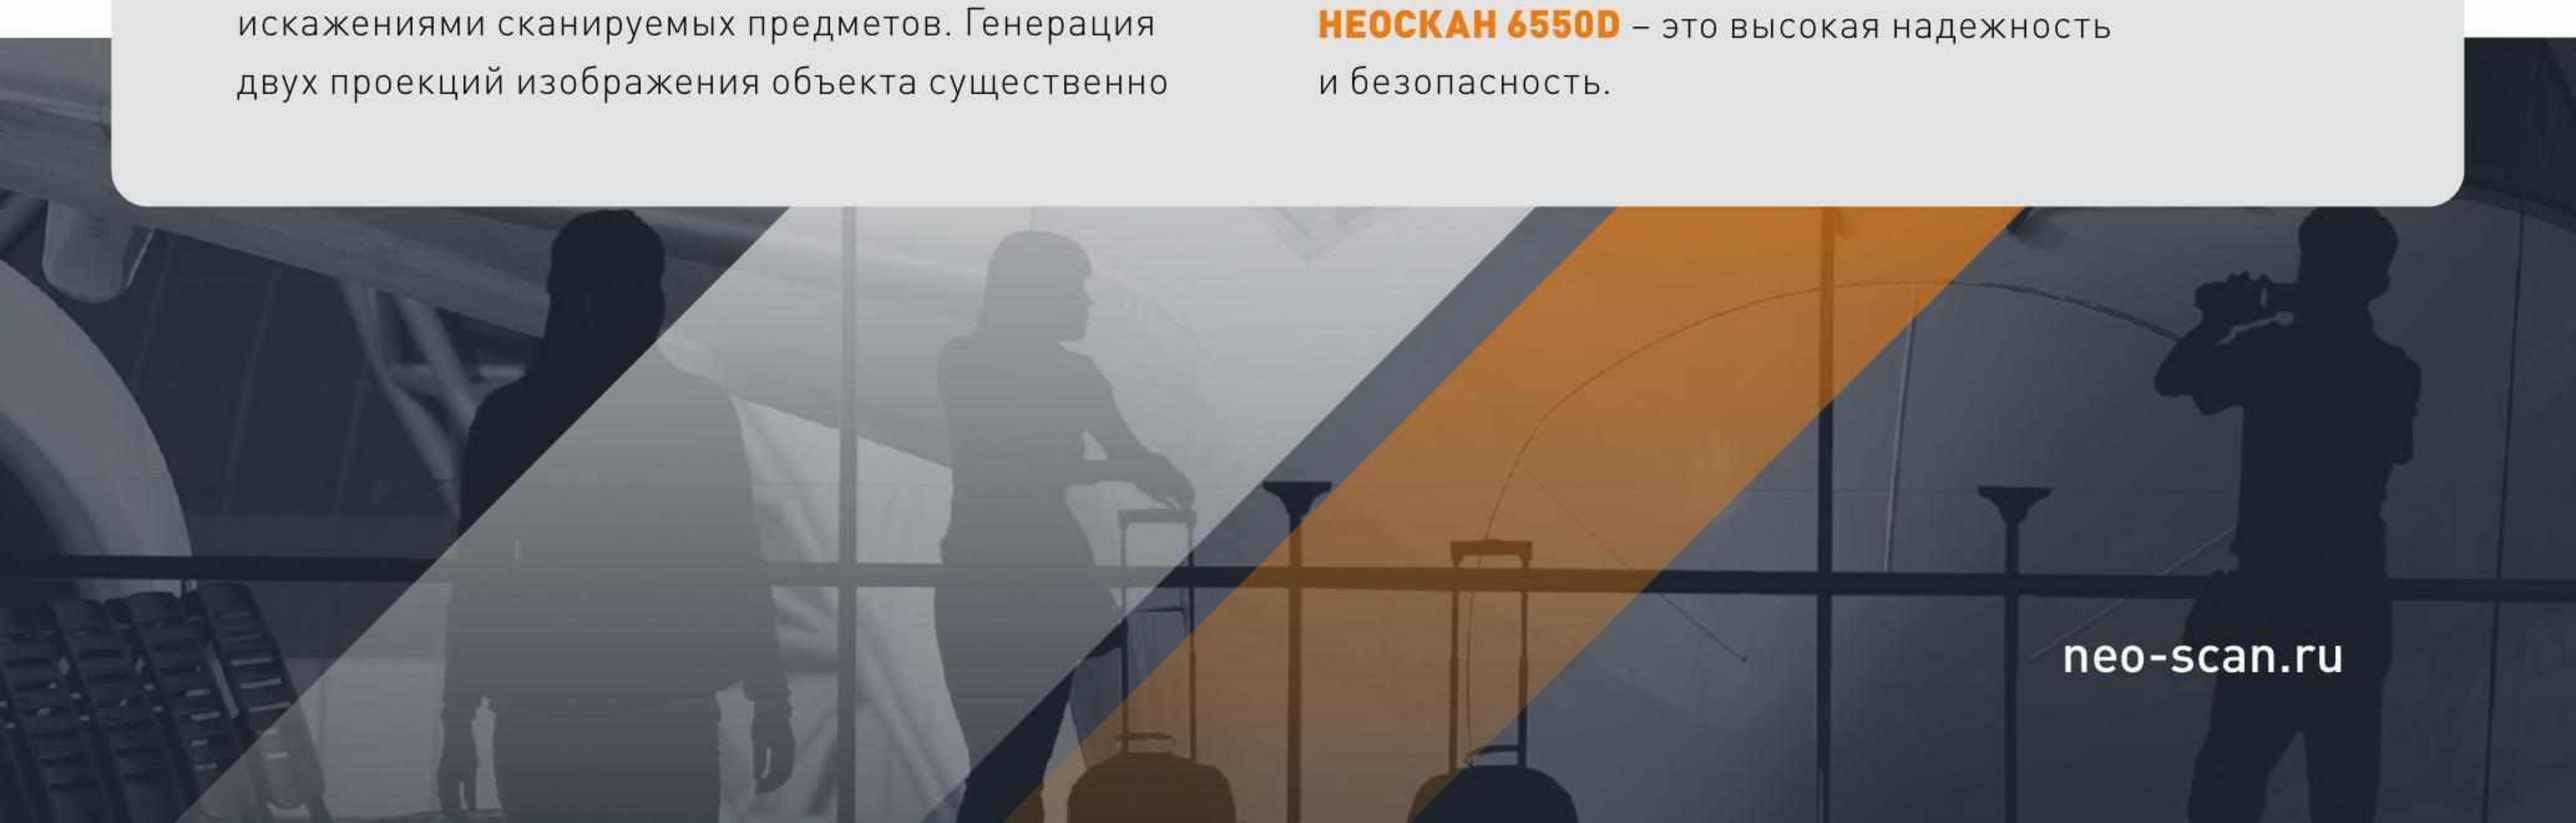

neo-scan.ru

# Рентгенотелевизионная установка HEOCKAH 6550D

## Спецификация


| Модель | | HEOCKAH 6550D |
|---|---|---|
| **Основные характеристики** | Размеры туннеля | 650 x 500 мм |
| | Макс. габариты досматриваемого объекта | 640 x 490 мм |
| | Высота конвейера | 640 мм |
| | Скорость конвейера | 0,2 м/с, 0,3 м/с, 0,4 м/с (настраиваемая) |
| | Разрешающая способность (по проволоке) | Проекция A: 40 AWG (0,08 мм)<br>Проекция B: 40 AWG (0,08 мм) |
| | Проникающая способность (по стали) | Стандартная: 32 мм<br>Типичная: 34 мм |
| | Сохранность фотопленок | Стандарт ASA / ISO1600 |
| | Режим работы | Круглосуточно, не требует разогревов и перерывов |
| **Генератор рентгеновского излучения** | Количество генераторов | 2 |
| | Анодное напряжение | 160 кВ |
| | Охлаждение | Масляное охлаждение / непрерывное |
| | Направление луча | Проекция A: диагональное сбоку<br>Проекция B: диагональное снизу вверх |
| **Система формирования изображения** | Рентгеновский детектор | Г-образные детекторные линейки |
| | Количество уровней серого | 4096 |
| | Режимы изображения | Черно-белый / цветной |
| | Формат изображения | 1920 x 1080/24 бит |
| | Монитор/размер монитора | Два ЖК-монитора / 21.5'' |
| | Видеокамеры | 6 шт. |
| | Возможность хранения изображений и видео | Не менее 30 дней |
| **Дополнительные характеристики** | Функции | Возможность удаленного мониторинга работы системы и оператора РТУ, искусственное наложение изображений запрещенных предметов на изображение багажа |
| **Интеллектуальные функции** | Распознавание запрещенных объектов | 35 основных типов |
| | Регистрация оператора | Аутентификация по отпечаткам пальцев / паролю |
| **Эксплуатационные характеристики** | Радиационная безопасность | Соответствует требованиям: СанПин 2.6.1. 2523 – 09 (НРБ – 99/2009), СанПин 2.6.1. 2612 – 10 (ОСПОРБ 99/2010). И всем действующим зарубежным законам и нормативам, касающимся устройств, испускающих рентгеновское излучение |
| | Потребление энергии | < 1 кВт |
| | Уровень шума | < 60 dB (A) |
| | Габаритные размеры/вес | 2311 x 1283 x 1285 мм / ~800 кг |
| | Срок службы | 10 лет |
| | Гарантийный срок эксплуатации | 2 года |


## Комплектация


Интроскоп, 2 монитора, мышь, клавиатура, стол оператора, входной и выходной роликовые столы длиной 1 м в комплекте.


Входной и выходной роликовые столы, длина 0,5 / 1,5 м опционально.
ИБП – источник бесперебойного питания опционально.


# Рентгенотелевизионная установка
# НЕОСКАН 6550D

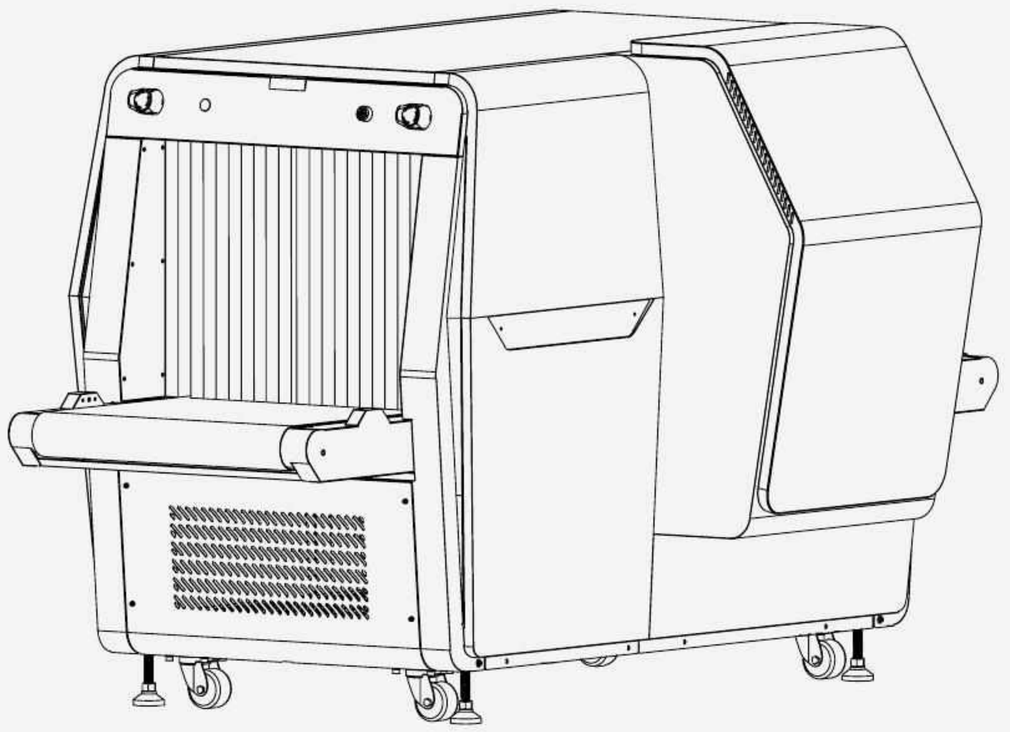

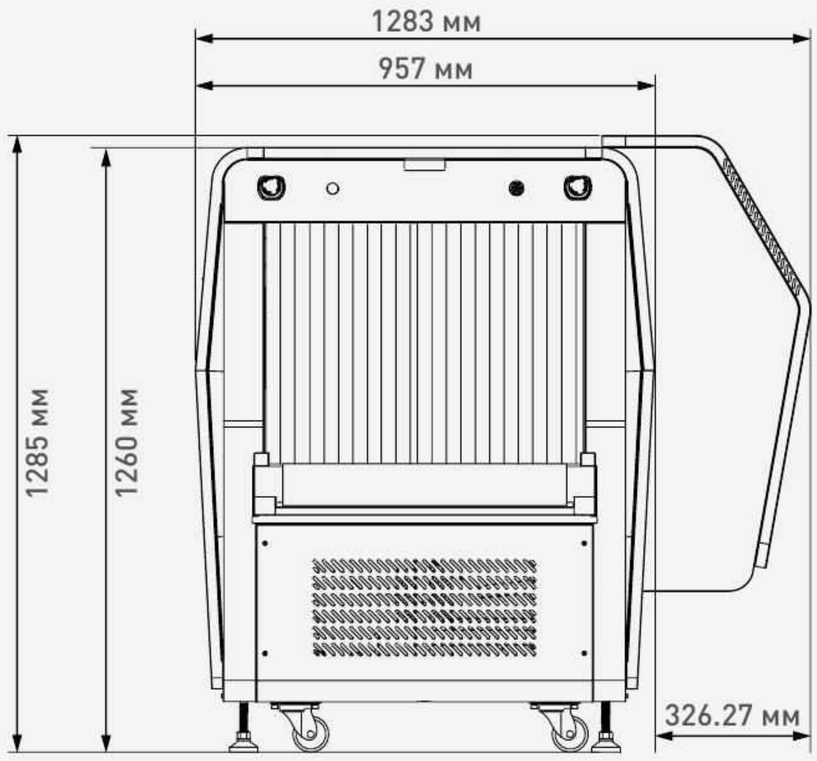

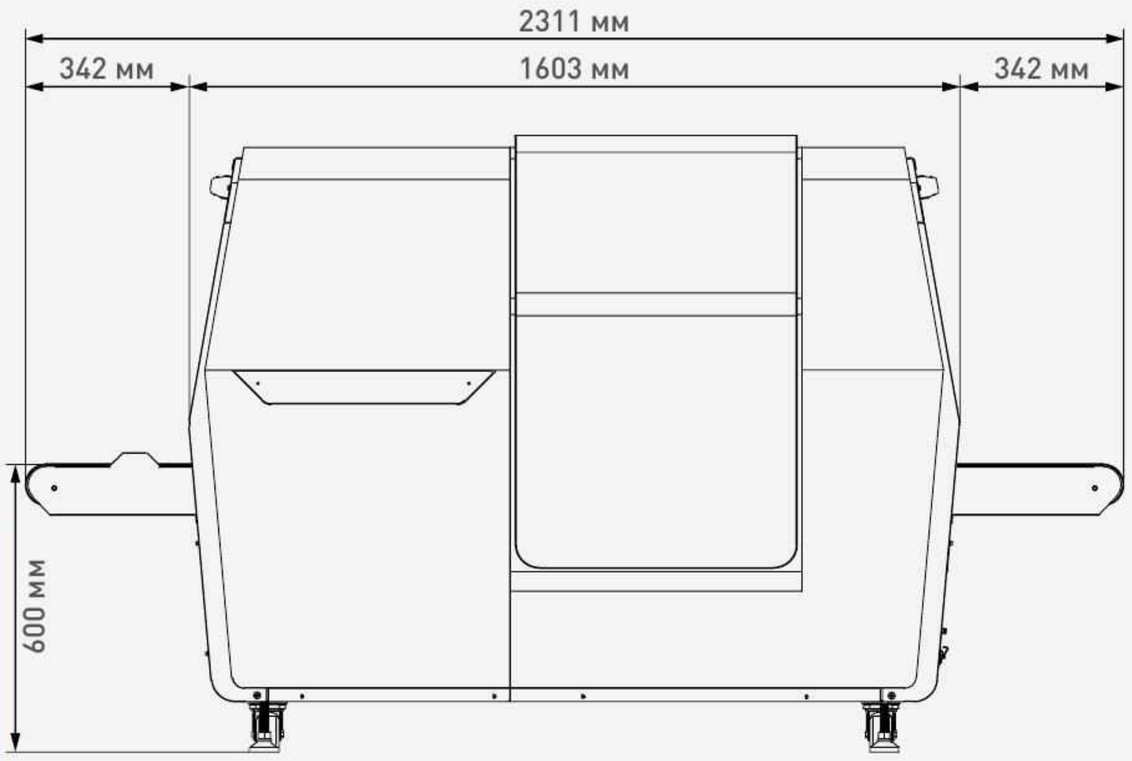НЕОСКАН
ваша безопасность

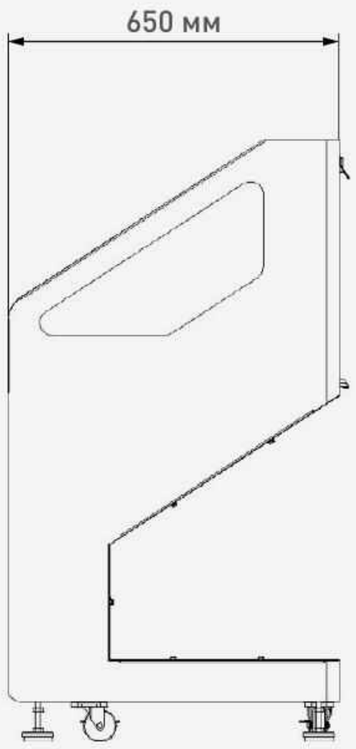НЕОСКАН – российский производитель досмотрового оборудования. Собственные производственные линии и склад, расположенные в Москве и Московской области. Мы разрабатываем и создаем комплексные решения, адаптированные под индивидуальные задачи заказчика.

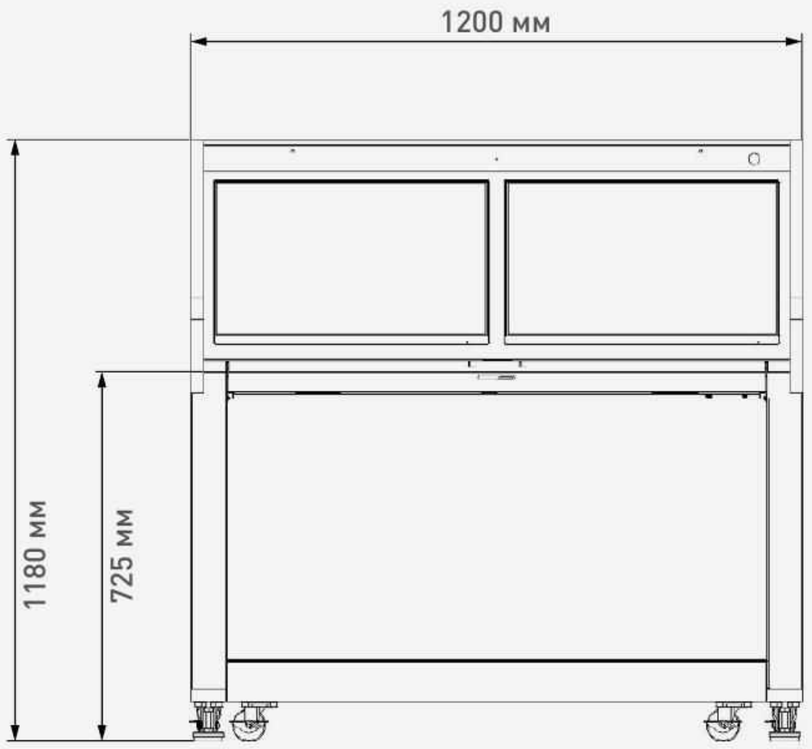Наш многолетний опыт по обеспечению безопасности, подтвержденный успешной реализацией более 150 проектов, гарантирует надежность оборудования НЕОСКАН и лучшие условия по срокам поставки.

# МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ЗАКАЗЧИКАМ:

- Поставка оборудования.
- Монтажные и пуско-наладочные работы.
- Поставка запасных частей и комплектующих.
- Сертификация оборудования, согласно ПП РФ №969
- Разработка общей концепции досмотра людей, багажа, грузов и тд.
- Определение оптимального технического решения и состава оборудования.
- Помощь заказчику в разработке проекта размещения и получение необходимых разрешений на работу с источниками ионизирующих излучений.
- Инструктаж персонала по работе с досмотровым оборудованием.
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования.
- Выполнение технического обслуживания по регламентам производителя.
- Модернизация ранее поставленного оборудования – приведение его технических и функциональных характеристик к современным требованиям и стандартам.
- Заключение долгосрочных контрактов на техническую поддержку, сервисное обслуживание и ремонты оборудования.

117152, г. Москва, Загородное шоссе, дом 7, корпус 5, строение 1, ком 303
тел.: +7 499 110-22-42; e-mail: info@neo-scan.ru
**neo-scan.ru**

